

Línea Frío


Visicooler 1 puerta de vidrio

G319


Equipo ideal para la conservación de productos



Controlador digital




Iluminación LED

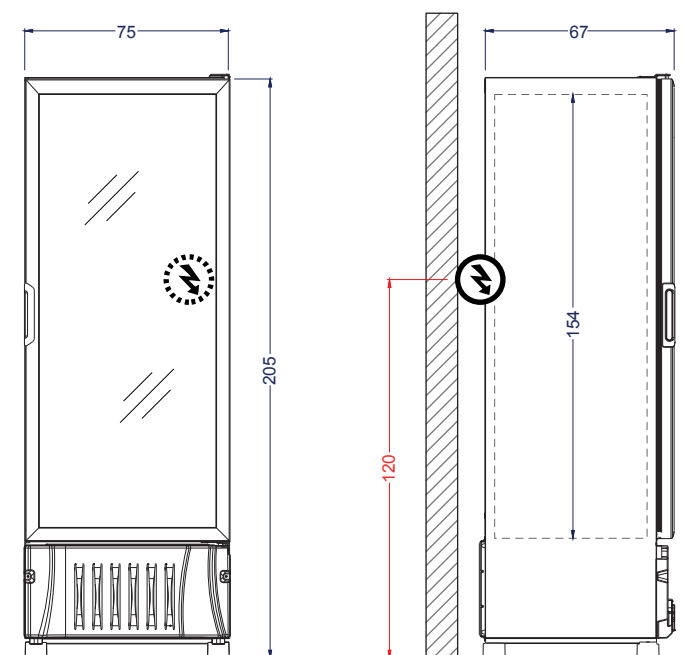

Vista Elevación

Vista Izquierda



Vista Planta

Unidad: cm



Características

- **Modo ahorro energético, que permite desde un 20% a 35% de ahorro de energía** (dependiendo del tamaño del equipo y de los hábitos de operación).
- Controlador de T° con funciones CIF novo.
- Refrigerante HC, que no contiene HFCs, reducen el impacto ambiental.
- Potencia de compresor de 1/4 HP.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Motor ventilador electrónico.
- Puertas de doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor por radiación.
- Iluminación LED.
- Aislación de espuma ciclopentano, altamente eficiente y ecológica, no contiene CFC ni HFC.
- Parrilla frontal plástica.

	Capacidad Volumen útil	540 litros		
	Capacidad	Botellas PET 600ml 315 unidades	Latas de 355ml 630 unidades	
	Dimensiones externas	Ancho 75 cm	Profundidad 67 cm	Alto 205 cm
	Dimensiones internas/ útiles	Ancho 65 cm/ 62 cm	Profundidad 55 cm/ 48 cm	Alto 154 cm/ 133 cm
	Dimensiones embalaje	Ancho 82 cm	Profundidad 76 cm	Alto 209 cm
	Peso	Neto 112.5 kg	Bruto 116 kg	
	Especificaciones eléctricas	Potencia 0.23 kW	Energía 220V/50Hz	Consumo 2.768 kWh/24h
	N° de parrillas	4 unidades de 63x50 cm		
	Refrigerante Condensador	R290/ 0.06kg Dinámico		
	T° de trabajo	0°C a 7°C		